



Проверка на нивото на маслото в двигателя

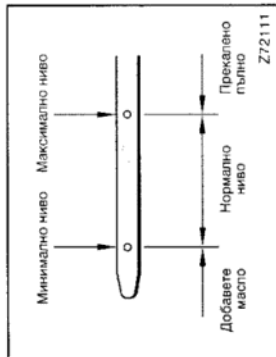

За двигатели 3ZZ-FE и 1ZZ-FE

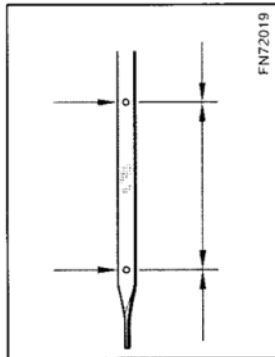

За двигатели 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 2AZ-FSE, 1AD-FTV, 2AD-FTV и 2AD-FHV

Проверявайте нивото на маслото с маслоизмервателната шека при нормална работна температура на двигателя и изключено запалване.

1. За да получите истинското показание, автомобилът трябва да е спрял на равното място. След изключване на двигателя изчакайте няколко минути маслото да се оттече в картера.
2. Изтеглете навън маслоизмервателната шека, като държите под края ѝ парче плат, и я избършете с него.
3. Поставете обратно маслоизмервателната шека, като я натиснете навътре докрай, в противен случай отчетената стойност няма да бъде истинската.
4. Изтеглете маслоизмервателната шека навън и проверете нивото на маслото в края ѝ, като под края ѝ държите парче плат за предпазване от накапване.

ВНИМАНИЕ!
Внимавайте да не докоснете нагорещите изпускателни тръби!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте да не накапвате моторно масло върху частите на автомобила.

Ако нивото на маслото е ниско, или съвсем малко над минималното, добавете моторно масло от същия тип, каквото вече е заредено в двигателя.

Свалете капачката на отвора за наливане на масло, и наливайте масло на малки порции, като непрекъснато проверявате с маслоизмервателната шека. При доливането на масло препоръчваме да използвате фуния.


ИЗБОР НА ТИПА МОТОРНО МАСЛО За моделите с бензинов двигател—

Във вашия автомобил е заредено моторно масло "Toyota Genuine Motor Oil". Компанията Toyota препоръчва да използвате оригиналния тип моторно масло. Може да използвате и други марки моторно масло с подходящо качество.

Експлоатационен клас на маслото:

- 20W-50 и 15W-40 — API марка SL или марка SM, универсално моторно масло.
- 10W-30 и 5W-30 — API марка SL "Енергоспестяващо", API марка SM "Енергоспестяващо" или универсално моторно масло IL-SAC.

Препоръчан вискозитет (по SAE):

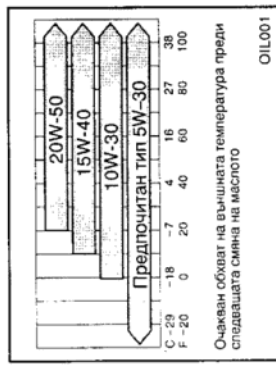

Моторното масло марка SAE 5W-30 е най-добрият избор за вашия автомобил — за постигане на по-нисък разход на гориво и за лесно запалване на двигателя при ниски температури.

Ако използвате моторно масло SAE 10W-30 или друго с по-голям вискозитет при крайно ниски температури, може да имате затруднения в запалването на двигателя, ето защо при такива условия ви препоръчваме да използвате моторно масло марка SAE 5W-30.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Внимавайте да не разлеее масло върху частите на автомобила.
- ◆ Избягвайте препълване с масло, в противен случай двигателят може да се повреди.
- ◆ След доливането на масло проверете още веднъж нивото на маслото с маслоизмервателната шека.